


ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ ДЛЯ ПІДБОРУ ЗАСЛІНОК (КЛАПАНІВ) ТА ШИБЕРНИХ ЗАСУВОК ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ГАЗІВ ТА СИСТЕМ ПРОМИСЛОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

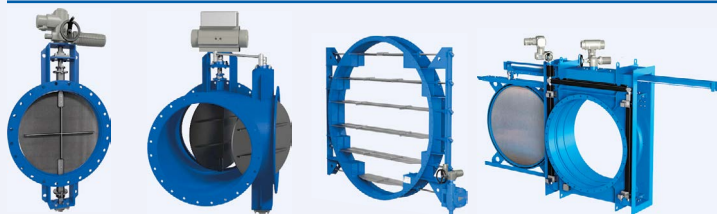

- поворотні заслонки дискові та прямокутні; типу «жалюзі»; діафрагмові; шиберні круглі та прямокутні;
- номінальний розмір DN80...3000 та 100x100...3000x3000 мм;
- номінальний тиск – до 0,6 бар (спецовироби – до 40 бар);
- максимальна температура – 850°C;

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ:					
Наменування газу				Хімічний або елементний склад	
Тип та максимальний діаметр твердих часток, мм					
Температура, °C		T _{min}		T _{max}	
Тиск при T _{max} , бар (надл.)					
Густина газу		☐ кг/м³ (при робочих умовах)		або ☐ кг/м³ (Н) – (при нормальних умовах)	
Розмір клапана/трубопроводу		DN		PN	
Додаткові дані					
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ					
Температура, °C		min		max	
Відносна вологість		min		max	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУБОПРОВОДУ					
Призначення				Матеріал	
Зовнішній діаметр трубопроводу, мм (DN або ШxВ)				Товщина стінки, мм	
Максимальна величина витрати		☐ м³/год (газ)		☐ кг/год (пара)	
Швидкість потоку, м/с					
ВИМОГИ ДО ЗАСЛОНКИ:					
Призначення		☐ перекриття		☐ плавне регулювання	
		☐ дроселювання		☐ розділення потоків	
Допустиме протікання в закритому положенні, % від Kvs		☐ 2		☐ 1	
		☐ 0,5		☐ 0,05	
Необхідність повної герметичності по класу А (можливо з додатковою системою ущільнення стисненим повітрям)		☐ так		☐ ні	
Максимальна різниця тисків при закритій заслінці, бар					
Бажаний тип заслінки (клапана)		☐ поворотна		☐ шиберна	
		☐ типу "жалюзі"		☐ інше	
Бажаний матеріал корпусу		☐ сталь S235JR		☐ нержавіюча сталь AISI 316	
		☐ нержавіюча сталь AISI 304		☐ високолегована сталь	
Бажаний матеріал диска		☐ сталь S235JR		☐ нержавіюча сталь AISI 316	
		☐ нержавіюча сталь AISI 304		☐ високолегована сталь	
Приєднання		☐ міжфланцеве		☐ фланцеве	
Додатково:		☐ під приварювання встик			
УПРАВЛІННЯ					
Без приводу		☐ вільний шток		☐ вільний шток з монтажним фланцем, згідно ISO 5211	
Ручний привід		☐ ручка з фіксованим положенням		☐ ручний редуктор	
		☐ інше			
ЕЛЕКТРОПРИВІД	Напруга живлення	☐ 230V / 1 ph / 50 Hz		☐ 400V / 1 ph/50 Hz	
	Ступінь захисту корпусу	☐ IP54		☐ IP65	
	Вхідний сигнал	☐ відкрито/закрито		☐ трьохпозиційний	
	Вихідний сигнал	☐ 0-10 V		☐ 4-20 mA	
	Блок керування	☐ AUMATIC		☐ AUMA MATIC	
ПНЕВМАТИЧНИЙ ПРИВІД	Тип пневматичного привода	☐ односторонньої дії (нормально закритий)		☐ односторонньої дії (нормально відкритий)	
	Тиск подачі повітря в привід, бар	min		max	
	Додаткове обладнання та аксесуари пневмоприводів	☐ позиціонер 4-20 mA		☐ фільтр-редуктор	
	Інтерфейс	☐ PROFIBUS		☐ HARD	
	Tmax повного переміщення заслонки, сек				
Необхідність вибухозахисту		☐ так		☐ ні	
Відповідні фланці з кріпленнями		☐ так		☐ ні	
Додаткові дані					