

# ЗАТВОР КАНАЛЬНИЙ ВОДОЗЛИВНИЙ ЩИТОВИЙ 3-Х СТОРОННІЙ

КОРПУС  
S275JR / AISI / \*

ЩИТ  
S275JR / AISI / \*

PN - ПІД ТЕХЗАВДАННЯ

DN150...3000




### Product Description

- Upper overflow or spillway gate for clean liquids or liquids loaded with solids, with three-side seal acc. to DIN 19569-4/5.
- Bespoke penstock design - square/rectangular.
- Option of unidirectional or bidirectional fluid direction.
- Various construction materials and seals available.
- Installation supported on walls using anchors.
- Flexible manufacture for different water loads and drive heights.
- Manual or automatic drives in line with demand.

### General Applications

- The spillway gate is used to control the level of fluid stored, with discharge through the upper section.
- Typically used to discharge any foam and floating materials accumulated on the top of the stored fluid.

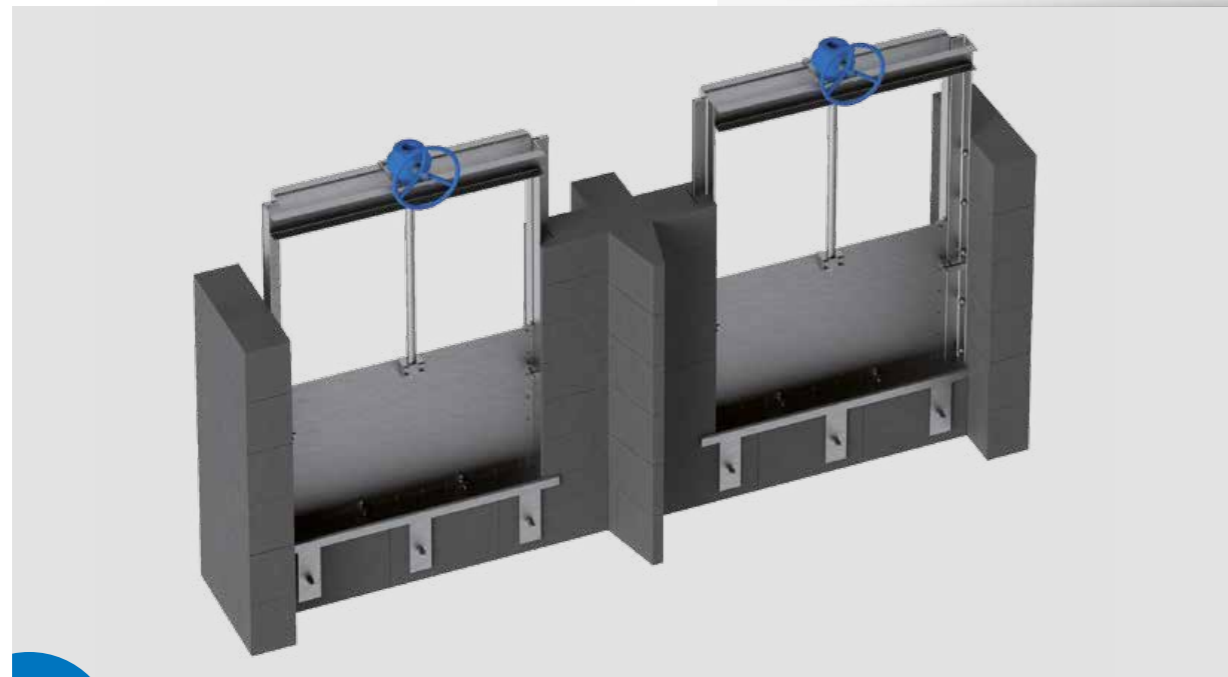

ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ  
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА  
КОМПАНІЇ



**ЮРІЙ САВЧУК**  
технічний директор

ТОВ «СМО УКРАЇНА»

+38 0332 297 110 • 097 267 8467 • 066 157 6295  
SALES@CMOUKR.COM • WWW.CMOUKR.COM

