

ЗАТВОР ЩИТОВИЙ ШАРНІРНО-ПОВОРОТНОГО ТИПУ

КОРПУС
S275JR / AISI / *

ЩИТ
S275JR / AISI / *


PN - ПІД ТЕХЗАВДАННЯ

DN - ПІД ТЕХЗАВДАННЯ



Product Description

- Descending penstock with rotating shaft in the base (GI) or top section (GS).
- Machine welded construction.
- Bespoke penstock design - square/rectangular.
- Option of unidirectional or bidirectional fluid direction.
- Various construction materials and seals available.
- Installation supported on walls using anchors or concrete.
- Flexible manufacture for different water loads and drive heights.
- Manual or automatic drives in line with demand.

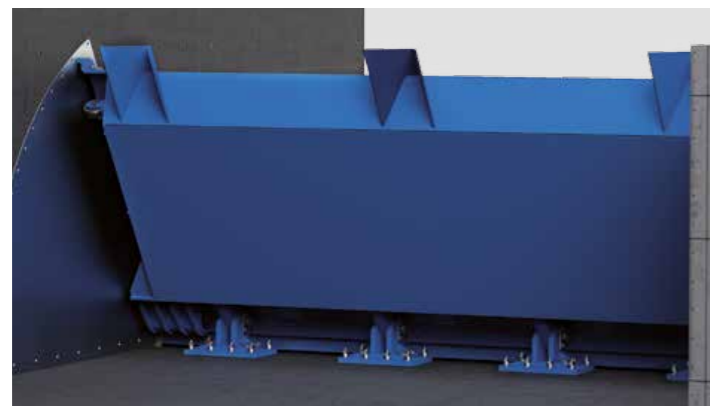

General Applications

Regulation of flows in channels and level control.

Common Accessories

- Overspeed detector - Electrical and Mechanical.*
- Limit switches, inductive sensors, positioners, etc.*
- Bypass, vents, air valves, etc.*
- Interlocking for long duration positions.*
- Hydraulic unit.*
- Control electrical cabinet.*
- Pipelines, flanges, etc.*
- Special disassembly cartridges.*

ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПРЕДСТАВНИКА
КОМПАНІЇ



ЮРІЙ САВЧУК
технічний директор

ТОВ «СМО УКРАЇНА»

+38 0332 297 110 • 097 267 8467 • 066 157 6295
SALES@CMOUKR.COM • WWW.CMOUKR.COM

