

C SERIES

ОДНОНАПРЯМЛЕНА КВАДРАТНА НОЖОВА ЗАСУВКА

ОПИС

- Однонапрямлена ножова запірною засувка з квадратним або прямокутним перерізом.
- Корпус зварної конструкції.
- Доступні різні конструктивні матеріали, ущільнювальні та набивні матеріали.
- Шибер з нержавіючої сталі.
- Відстань міжфланцева відповідно до стандартів CMO Valves.
- Також виготовляємо засувки за розмірами, що відповідають вимогам замовника.

ЗАГАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Ця ножова запірною засувка підходить для твердих речовин. Також рекомендується для гравітаційного переміщення рідин з високим вмістом твердих речовин.

Призначений для широкого спектру застосувань, таких як:

- Складування, силосне зберігання.
- Гірнична промисловість.
- Хімічні заводи.
- Харчова промисловість.

РОЗМІРИ

DN125x125-DN1400x1400

Інші розміри — за індивідуальним замовленням.

Можливе виготовлення засувок на замовлення для кожного проекту.

РОБОЧИЙ ТИСК (ΔP)

Стандарт 0,6 bar

* інші тиски — за запитом

Засувка спеціально розроблена для роботи з твердими речовинами та пилом. Відкритий клапан забезпечує повний, безперервний потік без перешкод, що дозволяє вільно вивантажувати продукт.

ОТВОРИ НА ФЛАНЦЯХ:

Стандартні CMO.

ПОЛІМЕРНІ УЩІЛЬНЕННЯ:

- EPDM.
- НІТРИЛ.
- FKM.
- СИЛІКОН.
- ПТФЕ..

ДИРЕКТИВИ

Див. документ Європейських директив, що застосовуються CMO Valves (відскануй-
те QR-code або перейдіть за посиланням: <https://cmovalves.com/european-directives-applicable-to-cmo-valves/>)



те

* Для отримання інформації про категорії та зони, пов'язані із застосуванням у потенційно вибухонебезпечних середовищах (ATEX), зверніться до технічного та комерційного відділу компанії ТОВ СМО Україна.

ДОСЬЄ ЯКОСТІ:


Герметичність сидла вимірюється за допомогою вимірювальних приладів. Сертифікати на матеріали та випробування можуть бути надані за запитом.



C SERIES

В рамках процесу постійного вдосконалення продукції та послуг компанія **CMO Valves** залишає за собою право змінювати та коригувати дані та зміст цього документа на власний розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення. Публікація останньої редакції робить всі попередні документи недейсними.

Інструкція з монтажу та технічного обслуговування доступна на сайті www.cmovalves.com.

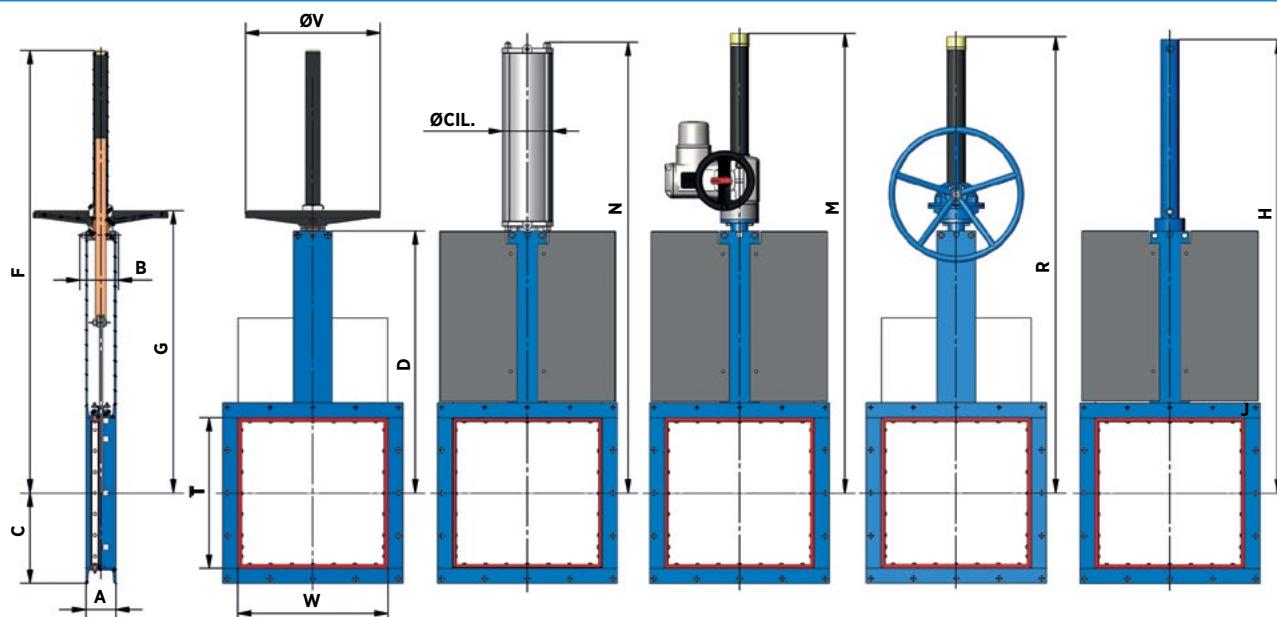

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ

РОЗМІРИ

DN	A	B	C	D	F	G	ØV	N	ØCIL.	M	R	H
125x125	80	102	107,5	281,5	496	317	225	511	80	631	556	561
150x150	80	102	120	319	534	354	225	574	80	668	619	623
200x200	80	102	145	394	650	429	225	699	80	743	744	723
250x250	80	111	170	471	802	524	325	824	80	831	869	903
300x300	80	111	195	546	935	599	325	949	80	956	994	1028
350x350	100	116	225	621	1060	674	325	1074	100	1086	1124	1156
400x400	100	116	250	697	1185	749	325	1215	125	1211	1249	1286
450x450	100	128	275	785	1338	852	450	1351	125	1365	1384	1421
500x500	100	128	300	864	1465	929	450	1486	160	1492	1511	1558
550x550	100	128	325	939	1590	1004	450	1611	160	1617	1636	1683
600x600	100	128	350	1014	1715	1079	450	1736	160	1742	1761	1808
650x650	100	128	375	1089	1840	1154	450	1861	160	1867	1886	1933
700x700	120	148	405	1178	1981	1245	450	2014	200	2008	2027	2097
750x750	120	148	430	1253	2106	1320	450	2182	250	2133	2152	2222
800x800	120	148	455	1328	2231	1395	450	2307	250	2258	2277	2347
900x900	140	168	510	1478	2481	1545	450	2560	250	2508	2527	2597
1000x1000	140	168	560	1628	2746	1695	-	2815	300	2758	2777	2847
1200x1200	160	186	665	1929	3280	2040	-	3310	350	3229	3251	3387
1400x1400	160	218	765	2229	3760	2340	-	3877	400	3729	3751	3918

Безкоштовна консультація щодо розмірів і креслень. CMO Valves залишає за собою право змінювати їх у будь-який час, на власний розсуд і без попереднього повідомлення.

Більші розміри за запитом.

ФРЕЗЕРУВАННЯ ФЛАНЦІВ

W x T	ΔP (bar)	FLANGE DRILLING						
		●	○	M	P	Ød	U x V	n° div x Y=Z
125x125	0,6	3	5	M 10	8	12	215x215	2 x 92,5 = 185
150x150	0,6	3	5	M 10	8	12	240x240	2 x 105 = 210
200x200	0,6	3	5	M 10	8	12	290x290	2 x 130 = 260
250x250	0,6	3	5	M 10	8	12	340x340	2 x 155 = 310
300x300	0,6	4	8	M 10	8	12	390x390	3 x 120 = 360
350x350	0,6	4	8	M 12	8,5	14	450x450	3 x 140 = 420
400x400	0,6	5	11	M 12	8,5	14	500x500	4 x 117,5 = 470
450x450	0,6	5	11	M 12	8,5	14	550x550	4 x 130 = 520
500x500	0,6	5	11	M 12	8,5	14	600x600	4 x 142,5 = 570
550x550	0,6	5	11	M 12	8,5	14	650x650	4 x 155 = 620
600x600	0,6	5	11	M 12	8,5	14	700x700	4 x 167,5 = 670
650x650	0,6	5	11	M 12	8,5	14	750x750	4 x 180 = 720
700x700	0,6	6	14	M 12	9	14	810x810	5 x 155 = 775
750x750	0,6	6	14	M 12	9	14	860x860	5 x 166 = 830
800x800	0,6	6	14	M 12	9	14	910x910	5 x 175 = 875
900x900	0,6	7	17	M 12	10	14	1020x1020	6 x 162,5 = 975
1000x1000	0,6	8	20	M 12	10	14	1120x1120	7 x 155 = 1085
1200x1200	0,6	8	20	M 12	10,5	14	1320x1320	7 x 184,5 = 1291,5
1400x1400	0,6	8	20	M 12	10,5	14	1520x1520	7 x 213 = 1491

Більші розміри за запитом.

- Отвори з різьбою
- Наскрісні отвори

